


Robuster Mehrzweckgreifer für Bagger bis 15t, 20t bzw. 27t Dienstgewicht.

- ▷ **Produktives Arbeitswerkzeug** sowohl für das positionsgenaue Setzen von Natursteinen als auch zum Verbringen von Verfüllmaterial ohne Umrüstzeiten.
- ▷ Durch eine raffinierte Kinematik und Schalenform auch **einsetzbar zum Laden, Sortieren, Graben und Abbrechen**.
- ▷ **Positionsgenauigkeit** wird erreicht durch den Festanbau an die Löffelaufnahme.
- ▷ Der Greifer **benötigt drei Steuerkreise** inkl. Löffelstielzylinder.
- ▷ **Lange Lebensdauer** durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der Brinell-Härte 500HB.
- ▷ **Robustes, voll integriertes Vierpunkt-Drehwerk** mit innenliegenden Schlauchverbindungen sichert optimale Kraftübertragung und verhindert Schlauchbeschädigung. Hydraulische Schnellwechselsysteme direkt anschliessbar. Angeflanshtes **Druckbegrenzungsventil** schützt vor Überlastung.

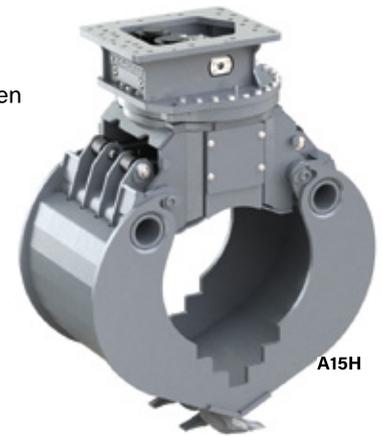

Mehrzweckgreifer A15H / A20H / A27H

| Typ | Breite E (mm) | Öffnung A (mm) | Höhe C max. (mm) | Greifbereich D min. (mm) | Inhalt (Liter) | Anzahl Zähne | Gewicht (kg) | Traglast (kg) | Schliesskraft (kN) | Drehmoment (Nm) | Dienstgewicht (t) |
|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| A15H-60 | 600 | 1900 | 1455 | 610 | 300 | 5 | 690 | 4000 | 27 | 3000 | 11 - 15 |
| A20H-70 | 700 | 2040 | 1620 | 550 | 400 | 7 | 1035 | 5000 | 40 | 4000 | 14 - 20 |
| A27H-80 | 800 | 2100 | 1720 | 513 | 500 | 5 | 1500 | 6000 | 63 | 5000 | 18 - 27 |

Lieferumfang: Greifer, gesteckte Baggerzähne, integriertes Drehwerk mit Vierpunktlagerung, Rückschlagventil

Zubehör

| Typ | Beschreibung |
|-----------------------|---|
| KM 691 15t | Adapterflansch für Eigenlösung – bis 15t |
| KM 691 20t | Adapterflansch für Eigenlösung – bis 20t |
| KM 691 27t | Adapterflansch für Eigenlösung – bis 27t |
| KM 690 15t | Aufnahme für Festanbau – bis 15t |
| KM 690 20t | Aufnahme für Festanbau – bis 20t |
| KM 690 27t | Aufnahme für Festanbau – bis 27t |
| OQ | Schraubadapter für Aufnahme an Oilquick OQ – 5t bis 70t |
| KSW10 rigid | Schraubadapter für "System L-Lock" KMS10L/KHS10L – bis 19t |
| KSW21/25 rigid | Schraubadapter für "System L-Lock" KMS21L/KHS21L – bis 40t |
| | Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage |

Anforderungen Trägergerät

| | A15H / A20H | A27H |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Betriebsdruck (Öffnen/Schließen): | max. 32 MPa (320 bar) | max. 35 MPa (350 bar) |
| empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen): | 75 - max. 150 l/min | 75 - max. 150 l/min |
| Anschlüsse Hydraulik (Greifen/Drehen): | G 3/4" / G 1/2" | G 1" / G 1/2" |
| Betriebsdruck (Drehen): | max. 17 MPa (170 bar) | max. 17 MPa (170 bar) |
| empfohlene Literleistung (Drehen): | 20 - max. 50 l/min | 20 - max. 50 l/min |

Technische Zeichnungen

