D12H-P Abbruch- und Sortiergreifer mit Zylinder 8 - 12t

Robuste Universalgreifer für Bagger von 8t bis 12t Dienstgewicht.
Bestens geeignet für den Abbruch und die Sortierung von Baumaterial und Abfällen aller Art.

- Inklusive flachem 15t-Drehmotor – **niedrige Bauhöhe**! Integriertes **Druckbegrenzungsventil** verhindert einen Überdruck.
- **Hohe Schliesskraft** (36 kN bei 32 MPa) dank zwei horizontalen Hydraulikzylindern, welche durch den Träger vollkommen geschützt sind.
- Die Endpositionen (Greifer offen) ist hydraulisch gedämpft, um die Zylinder beim Eintauchen in das Material nicht zu beschädigen.
- Die Lochrückwände des Greifers lassen Sand und Schotter durch, ohne dass sich größere Teile verkeilen können. Die langlebigen, austauschbaren und wendbaren Verschleissschneidkanten (500HB) ermöglichen ein Greifen mit den Kanten ohne größeren Kraftaufwand.
- Auch als schnell verfügbares **TO GO▶** Produkt erhältlich!
  TO GO▶ Programm: Bestellungen müssen als solche gekennzeichnet sein und den **TO GO▶** Lieferkonditionen entsprechen!
  Detaillierte Informationen zum **TO GO▶** Programm finden Sie auf den Seiten 4-21.

Abbruch- und Sortiergreifer mit Lochrückwand D12H-P

Typ		Baubreite E (mm)	Öffnungs-weite A (mm)	Höhe C max. (mm)	Höhe C min. (mm)	Füllinhalt (Liter)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)
D12H-P-60	**TO GO▶**	600	1550	1125	980	225	470	3000

Lieferumfang: Abbruch- und Sortiergreifer, **KINSHOFER** Drehmotor, Rückschlagventil, Wechselschneidkanten

KINSHOFER Drehmotor

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile.

Typ	Anschlussmass oben (Bohrungen/Ø-Lochbild) (mm)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)
KM 15 F273/273	10 x M16 / Ø 273	2000	50000

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 690 15t	Aufnahme für Festanbau bis 15t
OQ45/4 rigid	Schraubadapter für Aufnahme an passendem Oilquick OQ-Schnellwechsler bis 12t
KSW08 rigid	Schraubadapter für "System L-Lock" KMS08L/KHS08L – bis 12t
	Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage erhältlich
KM 980-2 2t-8t c	Magnetventil für zusätzlichen Ölkreislauf, bis 26 MPa, inkl. Montageteilen und Montage

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):	**max. 32 MPa (320 bar)**
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):	75 - max. 150 l/min
Anschlüsse Hydraulik (Greifen/Drehen):	G 3/4" / G 1/2"
Betriebsdruck (Drehen):	**max. 20 MPa (200 bar)**
empfohlene Literleistung (Drehen):	max. 60 l/min
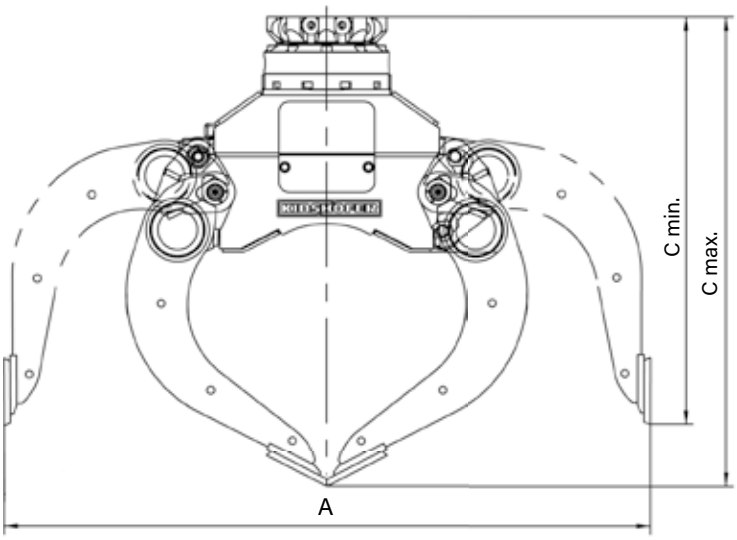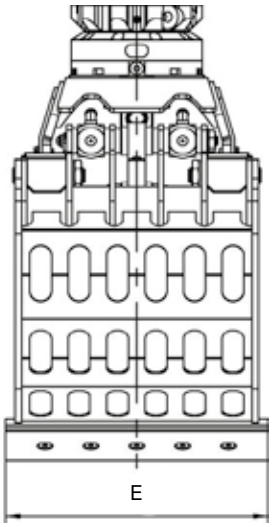
Technische Zeichnungen