


## Die Daten im Überblick

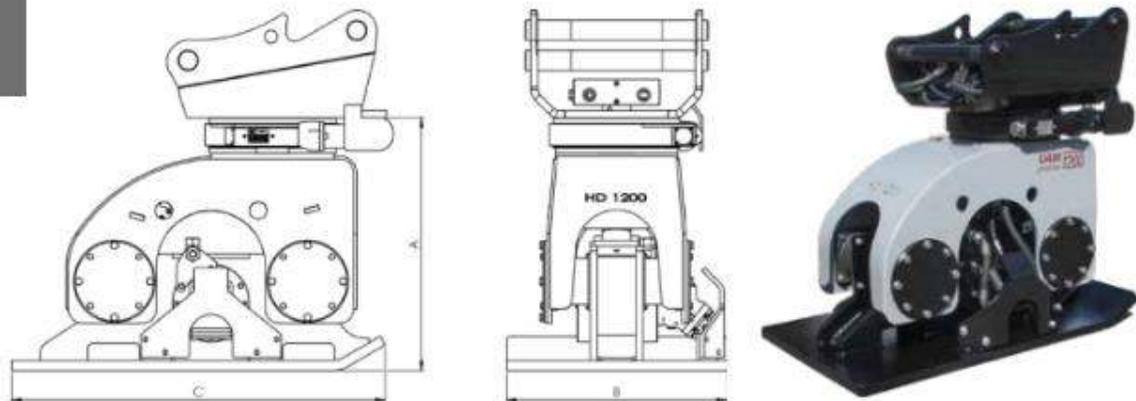

### HD2000

Der größte und schwerste Anbauverdichter mit einer unglaublichen Schlagkraft von 20.000 kg bei 40 Hertz sucht weltweit seinesgleichen. Mit einem Plattenmaß von über 1,7m<sup>2</sup> ideal für großvolumige Verdichtungsarbeiten mit schwerem Gerät! Optional ist für den HD2000 der UAM-Controller erhältlich.

Die Anbauverdichter HD500, HD800, HD1200, HD1500 und HD2000 verfügen über einen sehr großen Ölhaushalt zur Kühlung und Schmierung der beweglichen Teile und sind dadurch für anspruchsvolle Einsatzbedingungen und hohe Betriebszeiten optimiert.

Die Modelle HD800, HD1200, HD1500 und HD2000 können mit einer Verbreitungsplatte, speziell zum Verdichten von Flächen und Böschungen, ergänzt werden.

Alle Modelle sind optional ohne das serienmäßige Drehwerk erhältlich, z.B. wenn das Trägergerät bereits über einen Rotator oder über nur einen Hydraulikkreis verfügt.

### Eigenschaften

Eigenschaften	HD 2000
Baggerdienstgewicht to	20 - 60
Gewicht inkl. Wechselrahmen (kg)	1.800
ges. Höhe inkl. Wechselrahmen (mm)	1.400
Plattenmaß (mm)	1100 x 1550
Frequenzbereich (Hz)	28 - 50
empf. Mindestölmenge (litr./min.)	210
Druck (bar) max	210
Dynamische Schlagkraft (kg)	10.000-30.000
hydraul. Drehwerk Haltekraft (Nm)	12.900
A (mm)	990
B (mm)	1100
C (mm)	1.550