

DIE TAGE VON TIEFLÖFFELBAGGERN SIND WOHL GEZÄHLT

Die mühsame Aufgabe, einen Graben zu ziehen, hat sich seit der Erfindung der Anbau-Grabenfräse völlig gewandelt. Auger Torque Grabenfräsen sind für Frästiefen von bis zu 1,5 Metern und bis zu 350 mm Breite erhältlich. Dabei wird die Erde von der integralen Bohrschnecke sauber auf der Grabenseite aufgehäuft.

HOCHWERTIGE HYDRAULIKMOTOREN


Die hohe Kaufkraft von Auger Torque bedeutet, dass wir eng mit Qualitätsanbietern zusammenarbeiten, um die zuverlässigsten Anbaugeräte zu entwickeln, die heutzutage auf dem Markt erhältlich sind.

PLANETENGETRIEBE

Das Drehmoment wird durch das einzigartige Auger Torque Planetengetriebe verstärkt. Bei diesem System wird das Ausgangsdrehmoment des Motors äußerst effizient multipliziert und gleichzeitig eine hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit sichergestellt.

EINSTELLBARE TIEFENFÜHRUNGSPLATTE

Die Präzisions-Tiefenführungsplatte ist eine großartige Komponente, die Ihre Arbeit wesentlich erleichtern wird und es dem Bediener erlaubt, drei verschiedene Frästiefen einzustellen.



SCHNELLE KETTENANPASSUNG


Diese praktische Vorrichtung erleichtert die Anpassung der Kette.

UNTERSCHIEDLICHE ZAHNKOMBINATIONEN

Die Ketten sind für diverse Fräsarbeiten mit unterschiedlichen Zahnkonfigurationen erhältlich. So können Sie Ihre Arbeit auf weichen Böden, Mischböden und sogar gefrorenen Böden schnell erledigen.

ABSTREIFER

Der integrierte Abstreifer verhindert, dass lose Erde im neu gezogenen Graben mitgeführt wird.

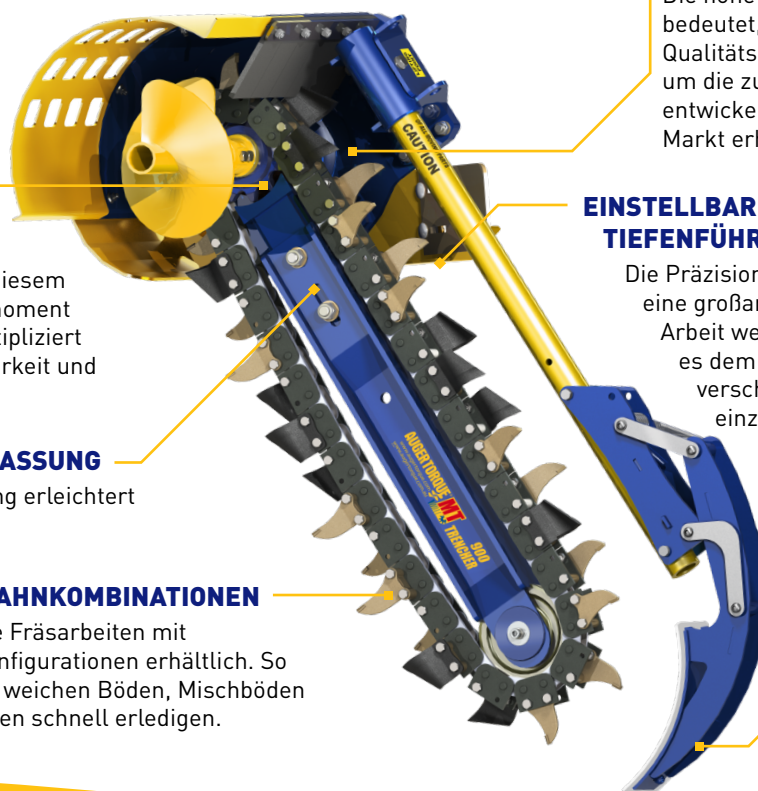

MERKMALE

- ▶ Einstellbare Frästiefen von 300 mm bis 1,5 m*
- ▶ Fräskettenoptionen von 100 mm bis 350 mm*
- ▶ Unterschiedliche Zahnkombinationen je nach Bodenart
- ▶ Schnelle Kettenanpassung
- ▶ Unterschiedliche Aufhängungen passend zur Maschine
- ▶ Hochwertiger Motor und Getriebekasten
- ▶ Inklusive Schläuche

*abhängig von Muttermaschine

Anwendungen

- ▶ Erdwärmepumpen
- ▶ Drainage und Bewässerung
- ▶ Gas- und Wasserleitungen
- ▶ Elektrische Kabel und Glasfaserkabel
- ▶ Gas- und Wasserleitungen mit größerem Durchmesser
- ▶ Hecken- und Baumverpflanzungen

Spezifikationen

Modell		MT600 MT24	MT900 MT36	XHD900 XHD36	XHD1200 XHD48	XHD1500 XHD60
Gewicht	t	2,5-4,5	3,0-5,0	5,0-10,0	5,0-10,0	5,0-10,0
	lb	55/99	66/111	111/220	111/220	111/220
Breite	mm	850	850	1018	1018	1018
	"	34	34	40	40	40
Höhe	mm	736	736	808	808	808
	"	29	29	32	32	32
Länge	mm	1465	1800	1962	2262	2562
	"	58	71	77	89	101
Hydr. Druckbereich	bar	160-240	180-240	180-240	180-240	180-240
	psi	2320-3000	2610-3481	2610-3481	2610-3481	2610-3481
Durchflussmenge	l/m	35-65	45-80	60-95	70-110	80-115
	g/m	9-17	12-21	16-25	18-30	22-35
Schnittbreite	mm	100-300	100-300	150-350	150-350	150-200
	"	4-12	4-12	6-14	6-12	6-8


Kettenoptionen



ERDE
Weiche Böden



KOMBINATION
Unterschiedliche
Böden



WOLFRAM
Harte/Gefrorene Böden

Aufhängungsoptionen

Es stehen drei Varianten zur Verfügung:

VERSETZBARER ANBAURAHMEN

Kompaktlader-Anbaurahmen.

MINILADER-ANBAURAHMEN

Für Minilader.

BAGGERAUFHÄNGUNG

Erhältlich in diversen Bolzengrößen für die meisten Maschinen.



Teil der Auger Torque Produktreihe für Erdbewegungsarbeiten

ERDBOHRER | BOHRSCNECKEN & VERSCHLEISSTEILE | MASTBOHRANLAGEN | GRABENFRÄSEN | HAMMER