

STATISCHE PULVERISIERER

für Bagger von 15 bis 60 Tonnen

Erstklassiger Sekundärabbruch

- Entwickelt und gebaut, um eine hohe Brechkraft zu erreichen



Mehr erfahren

NEU

PRODUKT

ALLE TEILE, DIE AM HÄUFIGSTEN VERSCHLEISSEN, SIND LEICHT AUSTAUSCHBAR.

GESCHWINDIGKEITSVENTIL



STATISCHE PULVERISIERER VON HAMMER SIND FÜR DEN SEKUNDÄRABBRUCH KONZIPIERT UND KÖNNEN SOWOHL STAHLBETON-KONSTRUKTIONEN AUFBRECHEN ALS AUCH DEN STAHL TRENNEN.

FPK-BAUREIHE

Anwendungsbereiche



Bergbau & Steinbruch



Abriss & Sanierung



Konstruktion




Metallurgische Industrie



Recycling

TECHNISCHE ZEICHNUNG

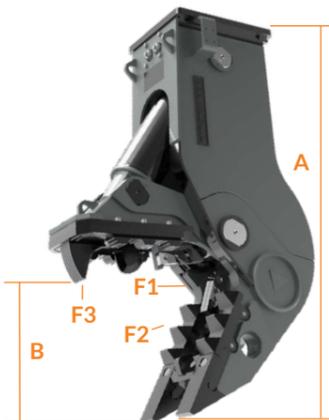

| Modelle | | FPK16 | FPK21 | FPK32 | FPK42 |
|-------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Trägergewicht | t | 15-25 | 20-35 | 27-45 | 35-60 |
| Gewicht | kg | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Förderleistung Baggeröl | l/min | 140-200 | 200-250 | 220-280 | 260-340 |
| Baggerbetriebsdruck | bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
| A | mm | 2090 | 2230 | 2450 | 2750 |
| B | mm | 745 | 840 | 980 | 1200 |
| Stahlklingenlänge | mm | 200 | 200 | 300 | 300 |
| F1 | t | 240 | 285 | 355 | 415 |
| F2 | t | 100 | 125 | 155 | 200 |
| F3 | t | 70 | 80 | 95 | 110 |
| Ø Max. | mm | 35 | 45 | 55 | 70 |

Alle Abbildungen und numerischen Daten in diesem Katalog sind rein indikativ und können nach unserem Ermessen und ohne Vorankündigung geändert werden. Wir behalten uns daher das Recht vor, sie im Hinblick auf die Verbesserung und kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Produkts zu ändern.