


2180 mm



1790 mm

2355 mm

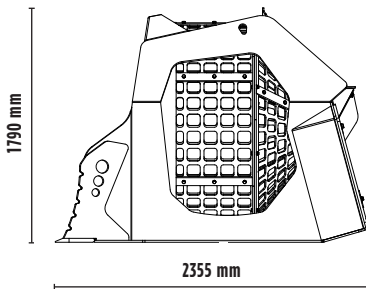

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Empfohlener Lader*	t	15 - 25
Gewicht	t	2,80
Ladevolumen	m ³	2,40
Betriebsdruck	bar	200 - 250
Rückstaudruck	bar	< 20
Ölfluss**	l/min	120 - 140
Korbdurchmesser	mm	1600
Korbtiefe	mm	1225

* Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14397 - 1:2008

** Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Stundenzähler

24 Monate Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE



STRASSENARBEITEN



STEINBRÜCHE



MINEN



TUNNEL

GESCHLOSSENE
UMGEBUNG

INERTRECYCLING

PFLEGE VON GRÜN- UND
LANDWIRTSCHAFTSFLÄCHEN