

Der neue, verbesserte Abbruch- und Sortiergreifer für Bagger von 6t bis 9t Dienstgewicht – DAS universelle Werkzeug für leichte Abbrucharbeiten und Sortierarbeiten aller Art.

- Neue verbesserte Schalenform!
- Inklusive flachem 15t-Drehmotor – extrem niedrige Bauhöhe!
- Lochrückwand lässt Staub und Schotter durch, ohne dass sich grössere Teile verteilen können.
- Lange Lebensdauer. Wechselschneidkanten (beidseitig verwendbar) aus Material der Härte 500HB.
- Integriertes Rückschlagventil garantiert sicheres Halten von Lasten.
- Hohe Schliesskraft (24 kN bei 25 MPa) durch liegenden Zylinder.



Anfrage? exc@kinshofer.com

Abbruch- und Sortiergreifer D09H

Typ	Baubreite	Öffnung A	Höhe C max.	Füllinhalt	Traglast*	Gewicht
	(mm)	(mm)	(mm)	(Liter)	(kg)	(kg)
D09H-50	520	1665	973	165	2500	355

*) die angegebene Traglast ist abhängig von der Beschaffenheit der Last (Oberfläche, Größe etc.)

Lieferumfang: Abbruch- und Sortiergreifer, KINSHOFER Drehmotor, Rückschlagventil, Wechselschneidkanten

KINSHOFER Drehmotor

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile.

Typ	Anschlussmass oben (Bohrungen/Ø-Lochbild)	Drehmoment	Biegemoment max.
	(mm)	(Nm)	(Nm)
KM 15 F273/273	10 x M16 / Ø 273	2000	50000


Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 691 8t	Adapterflansch für Eigenlösung – bis 8t
KM 690 8t	Aufnahme für Festanbau – bis 8t
KSW08 rigid	Schraubadapter für "System L-Lock" KMS08L/KHS08L – bis 12t
	Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage erhältlich
KM 980-2 2t-8t c	Magnetventil für zusätzlichen Ölkreislauf, bis 26 MPa, inkl. Montageteilen und Montage
KM 685 05-D06/09-A06/09	4-Grip für D06/A06 (Traglast: 600 kg) und D09/A09 (Traglast: 900 kg)

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):	max. 32 MPa (320 bar)
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):	25 - 75 l/min
Betriebsdruck (Drehen):	max. 32 MPa (320 bar)
empfohlene Literleistung (Drehen):	20 - max. 50 l/min

Technische Zeichnungen

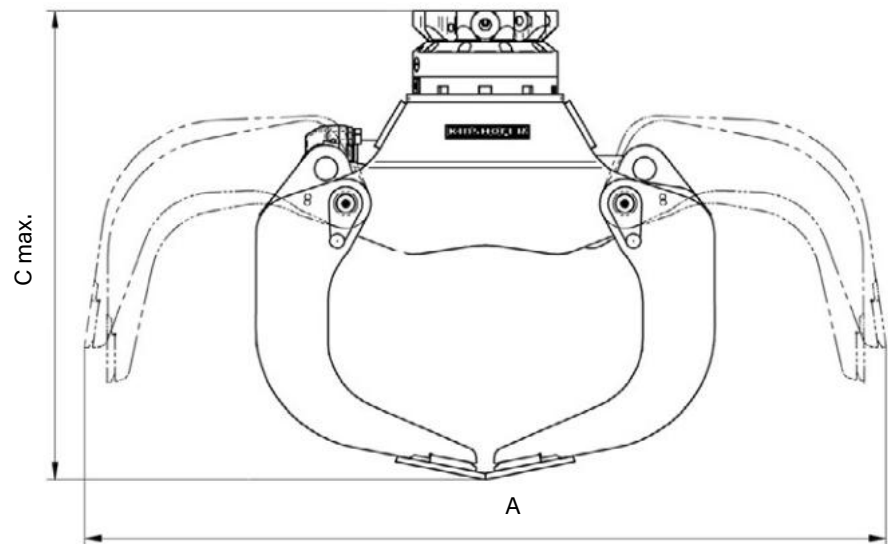

optionale 4-Grip Ansteckvorrichtung mit D09H