


Erstklassiger  
Sekundärabbruch

Entwickelt und gebaut, um eine hohe Brechkraft zu erreichen  
Zylinder vollständig vor möglichen Trümmern während des Abbruchs geschützt  
Geschwindigkeitsventil **\*optional**  
Leicht austauschbare Verschleißteile



STATISCHE PULVERISIERER VON KINSHOFER SIND FÜR DEN SEKUNDÄRABBRUCH KONZIPIERT UND KÖNNEN SOWOHL STAHLBETON-KONSTRUKTIONEN AUFBRECHEN ALS AUCH DEN STAHL TRENNEN.

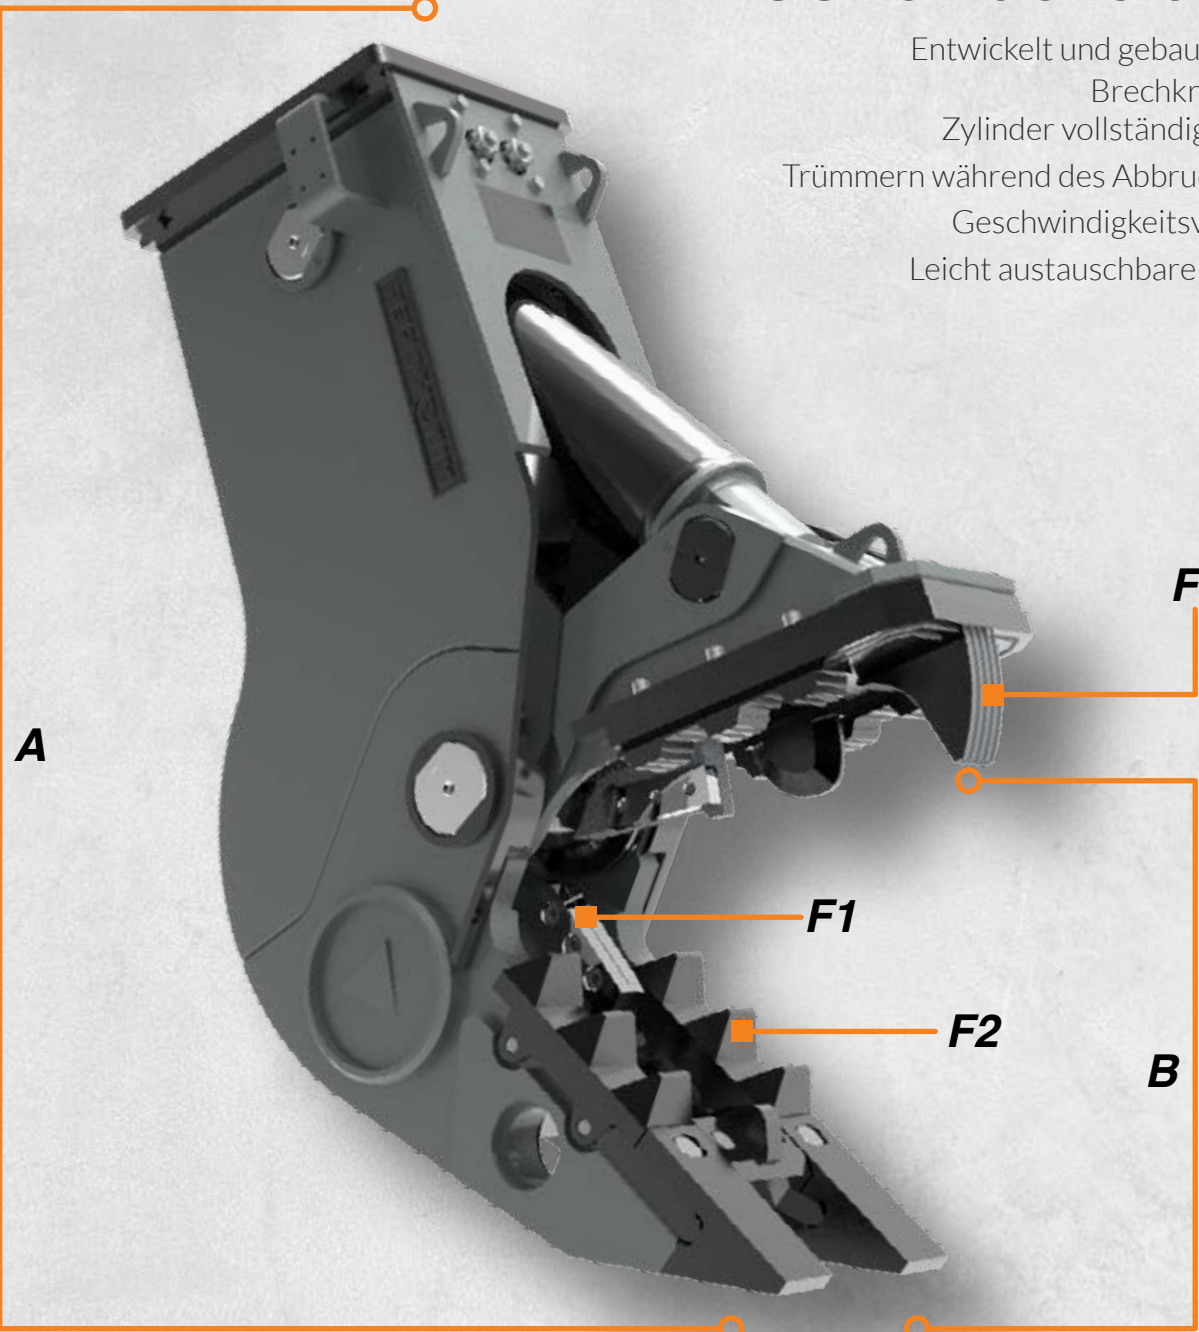

Bergbau  
& Steinbruch



Abriss  
& Sanierung



Metallurgische  
Industrie



Konstruktion



Recycling

| Modelle                 |       | FPK16   | FPK21   | FPK32   | FPK42   |
|-------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Trärgewicht             | t     | 15-25   | 20-35   | 27-45   | 35-60   |
| Gewicht                 | kg    | 1600    | 2000    | 3000    | 4000    |
| Förderleistung Baggeröl | l/min | 140-200 | 200-250 | 220-280 | 260-340 |
| Baggerbetriebsdruck     | bar   | 350     | 350     | 350     | 350     |
| A                       | mm    | 2090    | 2230    | 2450    | 2750    |
| B                       | mm    | 745     | 840     | 980     | 1200    |
| Stahlklingenlänge       | mm    | 200     | 200     | 300     | 300     |
| F1                      | t     | 240     | 285     | 355     | 415     |
| F2                      | t     | 100     | 125     | 155     | 200     |
| F3                      | t     | 70      | 80      | 95      | 110     |
| Ø Max.                  | mm    | 35      | 45      | 55      | 70      |



ALLE TEILE, DIE AM HÄUFIGSTEN VERSCHLEISSEN, SIND LEICHT AUSTAUSCHBAR.

**\*OPTIONAL  
GESCHWINDIGKEITSVENTIL**



*\*Alle Abbildungen und numerischen Daten in diesem Katalog sind rein indikativ und können nach unserem Ermessen und ohne Vorankündigung geändert werden. Wir behalten uns daher das Recht vor, sie im Hinblick auf die Verbesserung und kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Produkts zu ändern.*