

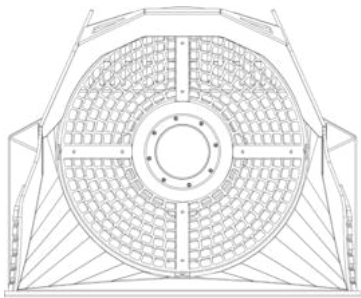


SIEBLÖFFEL
MB-LS170 S2



A

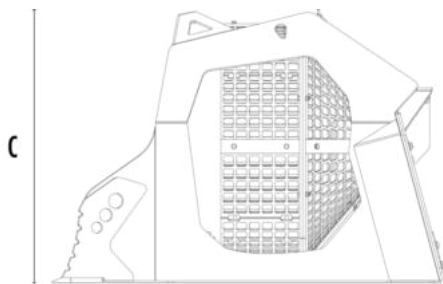

B



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Empfohlener Baggerlader

t

8 - 15



Empfohlener Lader*

t

8 - 15

Gewicht

t

1,45

Ladefähigkeit

m³

1,1

Gegendruck

bar

160 - 200

Rückstaudruck

bar

< 20

Ölfuss**

l/min

80 - 100

Korbdurchmesser

mm

1200

Korbtiefe

mm

900

Abmessung A

mm

1670

Abmessung B

mm

1930

Abmessung C

mm

1360

* Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Der Mindestwert des hydraulischen Druchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Stundenzähler

24-monatige Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE



Strassenarbeiten



Steinbrüche



Minen



Tunnel



Geschlossene Umgebungen



Recycling



Städtische Baustellen



Pflege von Grün- und Landwirtschaftsflächen