

XHD Grabenfräsen Reihe




BAGGER 5,0 – 10 t & KOMPAKTLADER

Für Gräben
600-900 mm Tiefe

Hydr. Druckbereich: 180-240 bar
Durchflussmenge: 60-95 l/min
Antriebsbreite: 1018 mm
Antriebshöhe: 808 mm
Antriebslänge: 1962 mm
Schnittbreite: 150-350 mm

Technische Daten können ohne
vorherige Ankündigung geändert
werden.

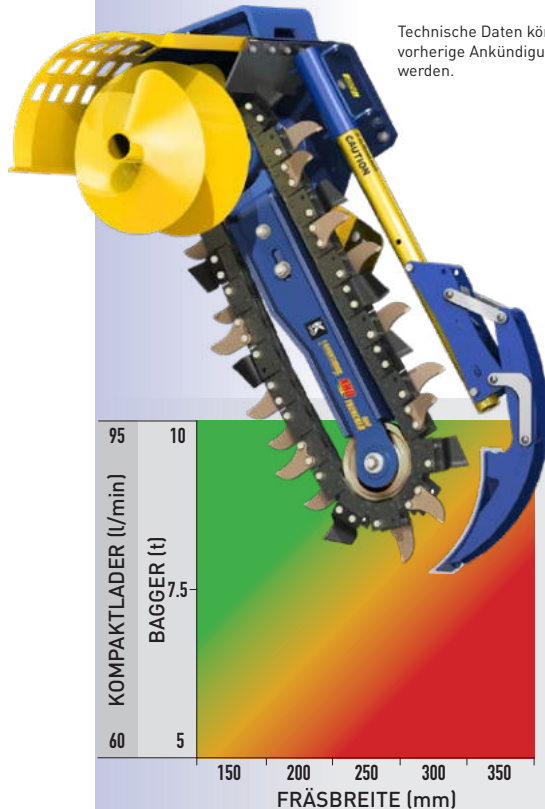


BAGGER 5,0 – 10 t & KOMPAKTLADER

Für Gräben
800-1200 mm Tiefe

Hydr. Druckbereich: 180-240 bar
Durchflussmenge: 70-110 l/min
Antriebsbreite: 1018 mm
Antriebshöhe: 808 mm
Antriebslänge: 2262 mm
Schnittbreite: 150-300 mm

Technische Daten können ohne
vorherige Ankündigung geändert
werden.

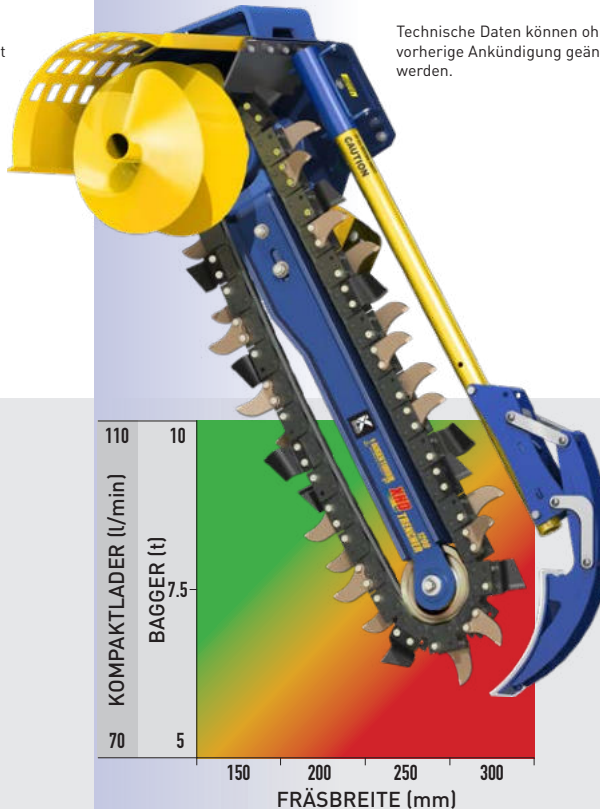


BAGGER 5,0 – 10,0 t & KOMPAKTLADER

Für Gräben
1000-1500 mm Tiefe

Hydr. Druckbereich: 180-240 bar
Durchflussmenge: 80-115 l/min
Antriebsbreite: 1018 mm
Antriebshöhe: 808 mm
Antriebslänge: 2562 mm
Schnittbreite: 150-200 mm

Technische Daten können ohne
vorherige Ankündigung geändert
werden.

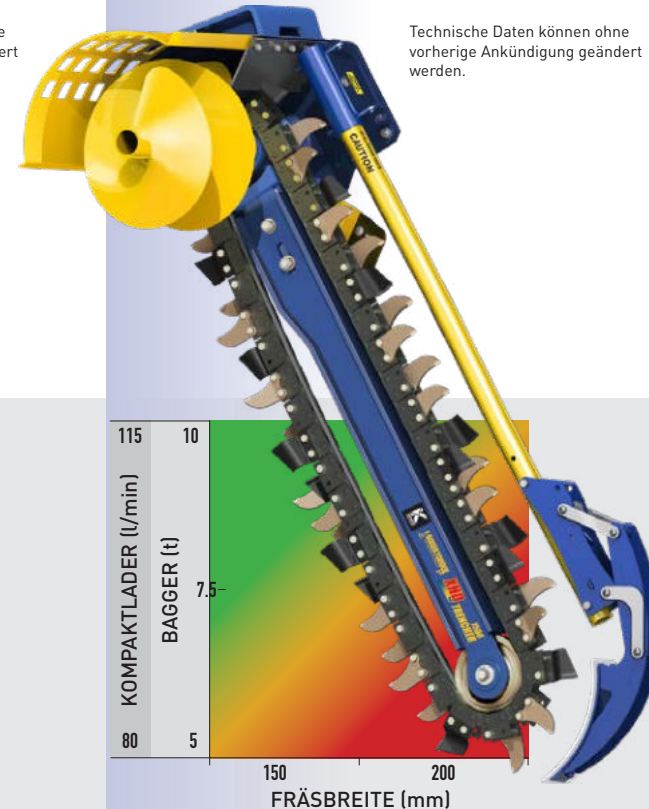

■ HERVORRAGEND GEEIGNET ■ GEEIGNET ■ NICHT GEEIGNET

ERD-VERSCHLEIßTEILE



Erdzahn
Links
44-3001



Erdzahn
Rechts
44-3002

TUNGSTEN-VERSCHLEIßTEILE



Tungstenzahn
Links
44-3003



Tungstenzahn
Mittig
44-3004



Tungstenzahn
Rechts
44-3005

AUSLEGER-VERSCHLEIßTEILE




XHD Antriebsritzel
43-1159




Leitrad komplett
mit Lager und
Verriegelung
43-1900-KIT

TIEFENFÜHRUNGSPLATTE



Die Tiefenführungsplatte kann auf 3 verschiedene Tiefen eingestellt werden.

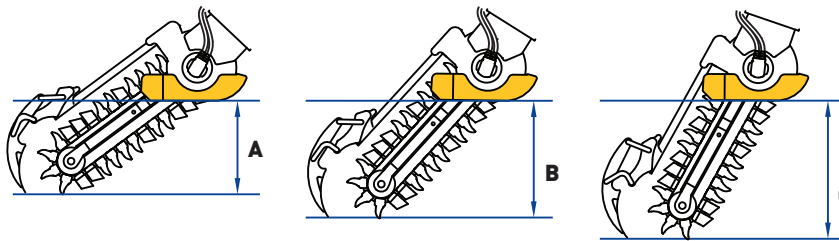

	TIEFE A	TIEFE B	TIEFE C
XHD 900	600 mm	750 mm	900 mm
XHD 1200	800 mm	1000 mm	1200 mm
XHD 1500	1000 mm	1250 mm	1500 mm

AUFHÄNGUNGSOPTIONEN

Für Anbaurahmen gibt es zwei Varianten.

VERSETZBARER ANBAURAHMEN

Für Kompaktlader

MINILADER-ANBAURAHMEN

Für Minilader

BAGGER AUFHÄNGUNG

Erhältlich in vielen Bolzengrößen passend für die meisten Maschinen.

Bolzendurchmesser Optionen

40 mm	15-64000
45 mm	15-64500
50 mm	15-65000
55 mm	15-65500
60 mm	15-66000
65 mm	15-66500

BODENVERHÄLTNISSE

ERDE

Am besten für weiche Böden wie Erde und Lehm geeignet.

KOMBINATION

Am besten für trockene, harte oder mittlere Böden.

TUNGSTEN

Am besten für trockene, harte Böden.

FRÄSKETTEN OPTIONEN

Für jede Grabenfräse gibt es 3 Fräsketten Varianten für unterschiedliche Bodenverhältnisse.



ERDE
Weiche Böden



KOMBINATION
Unterschiedliche Böden



TUNGSTEN
Asphalt und gefrorene Böden

FRÄSKETTENBREITE OPTIONEN

	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm
XHD 900 Erde	44-3904	44-3907	44-3910	44-3913	44-3916
XHD 900 Kombination	44-3905	44-3908	44-3911	44-3914	44-3917
XHD 900 Tungsten	44-3906	44-3909	44-3912	44-3915	44-3918
XHD 1200 Erde	44-3922	44-3925	44-3928	44-3931	-
XHD 1200 Kombination	44-3923	44-3926	44-3929	44-3932	-
XHD 1200 Tungsten	44-3924	44-3927	44-3930	44-3933	-
XHD 1500 Erde	44-3937	44-3940	-	-	-
XHD 1500 Kombination	44-3938	44-3941	-	-	-
XHD 1500 Tungsten	44-3939	44-3942	-	-	-

