

MT Grabenfräsen Reihe





MINIBAGGER 2,5 – 4,5 t, KOMPAKTLADER & MINILADER

Für Gräben
300-600 mm Tiefe

Hydr. Druckbereich: 160-240 bar
Durchflussmenge: 35-65 l/min
Antriebsbreite: 850 mm
Antriebshöhe: 736 mm
Antriebslänge: 1465 mm
Schnittbreite: 100-300 mm

Technische Daten können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.

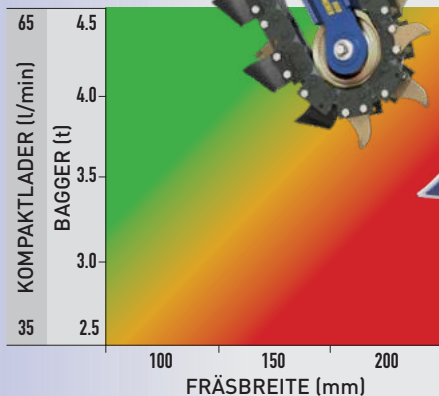
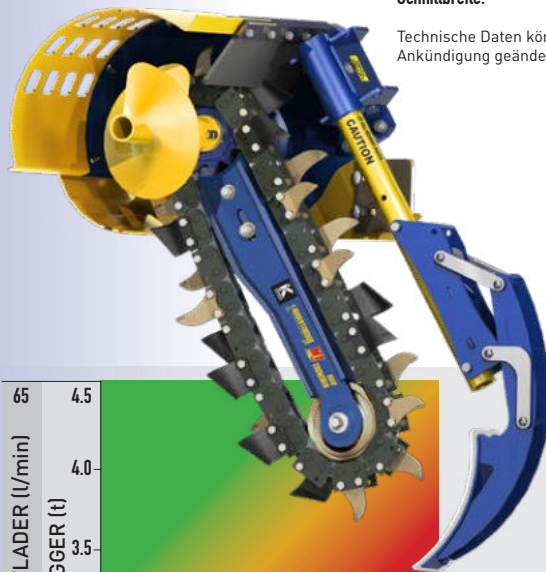


MINIBAGGER 3,0 – 5,0 t, KOMPAKTLADER & MINILADER

Für Gräben
600-900 mm Tiefe

Hydr. Druckbereich: 180-240 bar
Durchflussmenge: 45-80 l/min
Antriebsbreite: 850 mm
Antriebshöhe: 736 mm
Antriebslänge: 1800 mm
Schnittbreite: 100-300 mm

Technische Daten können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.

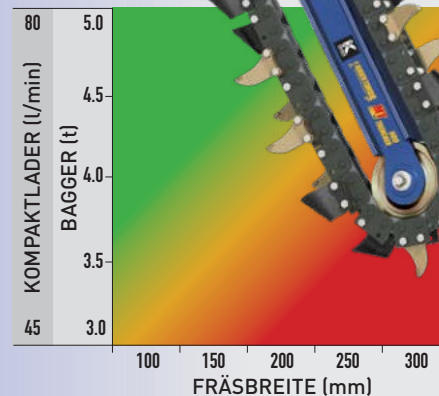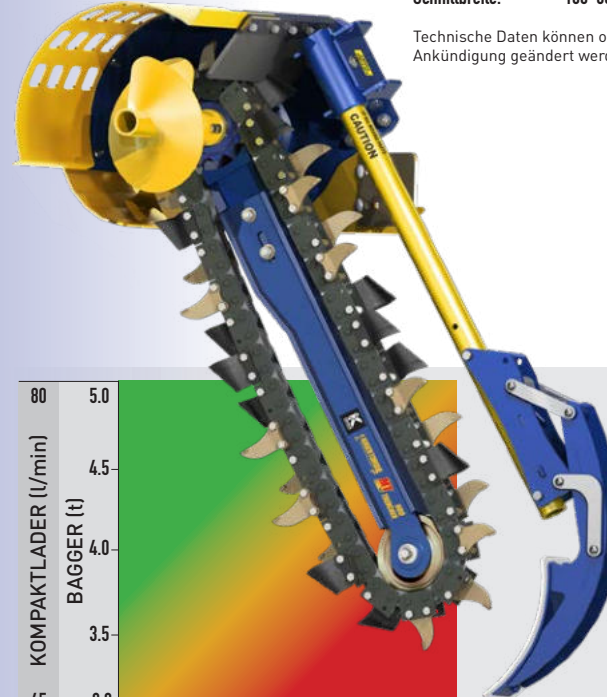

■ HERVORRAGEND GEEIGNET ■ GEEIGNET ■ NICHT GEEIGNET

ERD-VERSCHLEIßTEILE



Erdzahn
Links
44-2010

Erdzahn
Rechts
44-2011

TUNGSTEN-VERSCHLEIßTEILE



Tungstenzahn
Links
44-2001

Tungstenzahn
Mittig
44-2002

Tungstenzahn
Rechts
44-2003




MT Antriebsritzel
42-1096






Leitrad komplett
mit Lager und
Verriegelung
42-1900-KIT

TIEFENFÜHRUNGSPLATTE



Die Tiefenführungsplatte kann auf 3 verschiedene Tiefen eingestellt werden.



	TIEFE A	TIEFE B	TIEFE C
MT 600	300 mm	450 mm	600 mm
MT 900	600 mm	750 mm	900 mm

AUFHÄNGUNGSOPTIONEN

Für Anbaurahmen gibt es zwei Varianten.

VERSETZBARER ANBAURAHMEN

Für Kompaktlader

MINILADER-ANBAURAHMEN

Für Minilader

BAGGER AUFHÄNGUNG

Erhältlich in vielen Bolzengrößen passend für die meisten Maschinen.

Bolzendurchmesser Optionen

30 mm:	15-53000
35 mm	15-53500
40 mm	15-54000
45 mm	15-54500

BODENVERHÄLTNISSE

ERDE

Am besten für weiche Böden wie Erde und Lehm geeignet.

KOMBINATION

Am besten für trockene, harte oder mittlere Böden.

TUNGSTEN

Am besten für trockene, harte Böden.

FRÄSKETTEN OPTIONEN

Für jede Grabenfräse gibt es 3 Fräsketten Varianten für unterschiedliche Bodenverhältnisse.



ERDE
Weiche Böden



KOMBINATION
Unterschiedliche Böden



TUNGSTEN
Asphalt und gefrorene Böden

FRÄSKETTENBREITE OPTIONEN

	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
MT 600 Erde	44-2901	44-2903	44-2905	44-2940	44-2936
MT 600 Kombination	44-2902	44-2904	44-2906	44-2919	44-2937
MT 600 Tungsten	44-2918	44-2913	44-2914	44-2945	44-2938
MT 900 Erde	44-2907	44-2909	44-2911	44-2939	44-2933
MT 900 Kombination	44-2908	44-2910	44-2912	44-2915	44-2934
MT 900 Tungsten	44-2916	44-2920	44-2921	44-2941	44-2935

* Breiten abhängig von den Bedingungen

