

Mit dem RUS05 Bahnschwellenleger können Betonschwellen mittig gegriffen und dann einfach und effektiv positioniert werden – für Bagger mit 14t - 24t Dienstgewicht.

- ▷ **Greifarme mit Synchronlauf** und Untergreifen der Schwellen.
- ▷ **Effizient:** mehrere Betonschwellen werden gleichzeitig durch hydraulische Greifer mittig geklemmt und anschliessend auf das Schotterbett gelegt. Dies spart Zeit im Vergleich zur Einzelpositionierung der Schwellen.
- ▷ **Sicher:** ein spezielles Halteventil garantiert ein sicheres Halten der Last, selbst bei Druckabfall.
- ▷ **Variabler Greifbereich:** die Position der Greifarme ist innerhalb des vorgegebenen Bereichs verstellbar.
- ▷ **Flexibilität:** für fast alle taillierten Bahnschwellentypen. Höhenanschlag je Schwelle einstellbar.
- ▷ **Für enge Bereiche,** da die Schwellen mittig gegriffen werden.
- ▷ **Präzise Positionierung** dank aufgebautem 10t-Drehmotor mit 4 Öldurchführungen und Schlauchschutz.
- ▷ **Inklusive Gerüsteständer.**
- ▷ **Einstellbarer Schwellenabstand:** 600mm / 620mm / 650mm



Bahnschwellenleger RUS05

Typ	Greifbereich min. - max. (mm)	Gewicht (kg)	Länge B (mm)	Höhe C (mm)	Breite E (mm)	Anzahl Greifzangen (Stück*)	Backen- breite (mm)	Schwellen- breite (mm)	Gewicht Einzelschwelle max. (kg)
RUS05	150 – 265	1.200	2.820	830	825	5	330	300 / 320	350
RUS05c	150 – 265	1.290	2.820	1.750	825	5	330	300 / 320	350
RUS05 Atlas	150 – 265	1.300	2.820	1.330	825	5	330	300 / 320	350

Lieferumfang RUS05: Bahnschwellenleger, Lasthalteventil und Gerüsteständer

Lieferumfang RUS05c: Bahnschwellenleger, KINSHOFER Drehmotor mit Schlauchschutz KM 10 F173-180-4DD, Kopfplatte mit ø 50mm, Aufhängung mit Pendelbremse KM 511, Lasthalteventil und Gerüsteständer

Lieferumfang RUS05 Atlas: Bahnschwellenleger, KINSHOFER Drehmotor mit Schlauchschutz, KM 10 F173-180-4DD, Kopfplatte passend für Atlas T630 Aufhängung, Lasthalteventil und Gerüsteständer


* Version mit 3 oder 4 Greifzangen auf Anfrage

Zubehör

Typ	Beschreibung
T630 cardanic	obere Aufhängung mit Pendelbremse für "Atlas"
T650 rigid	Schraubadapter für Aufnahme an "Atlas"-Schnellwechsler T620
KM 980-2 2t-8t c	Magnetventil KM 980-2 für 12/24 V. Anbausatz komplett inklusive Montageteile zur Erweiterung auf den dritten hydraulischen Steuerkreis

Anmerkungen:

- Drei Hydraulikkreise oder zwei Hydraulikkreise plus ein Magnetventil notwendig!
- Weitere Anbauadapter siehe Zubehör

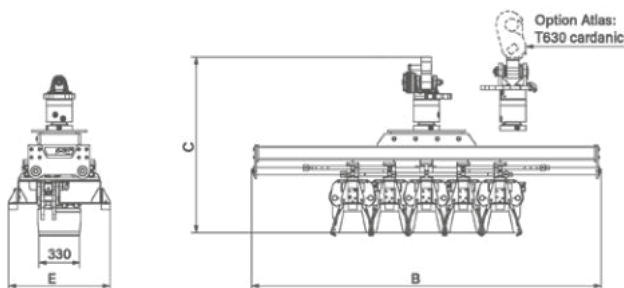

RUS05

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck
max. 20 MPa (200 bar)

empf. Literleistung
25 - max. 50 l/min