


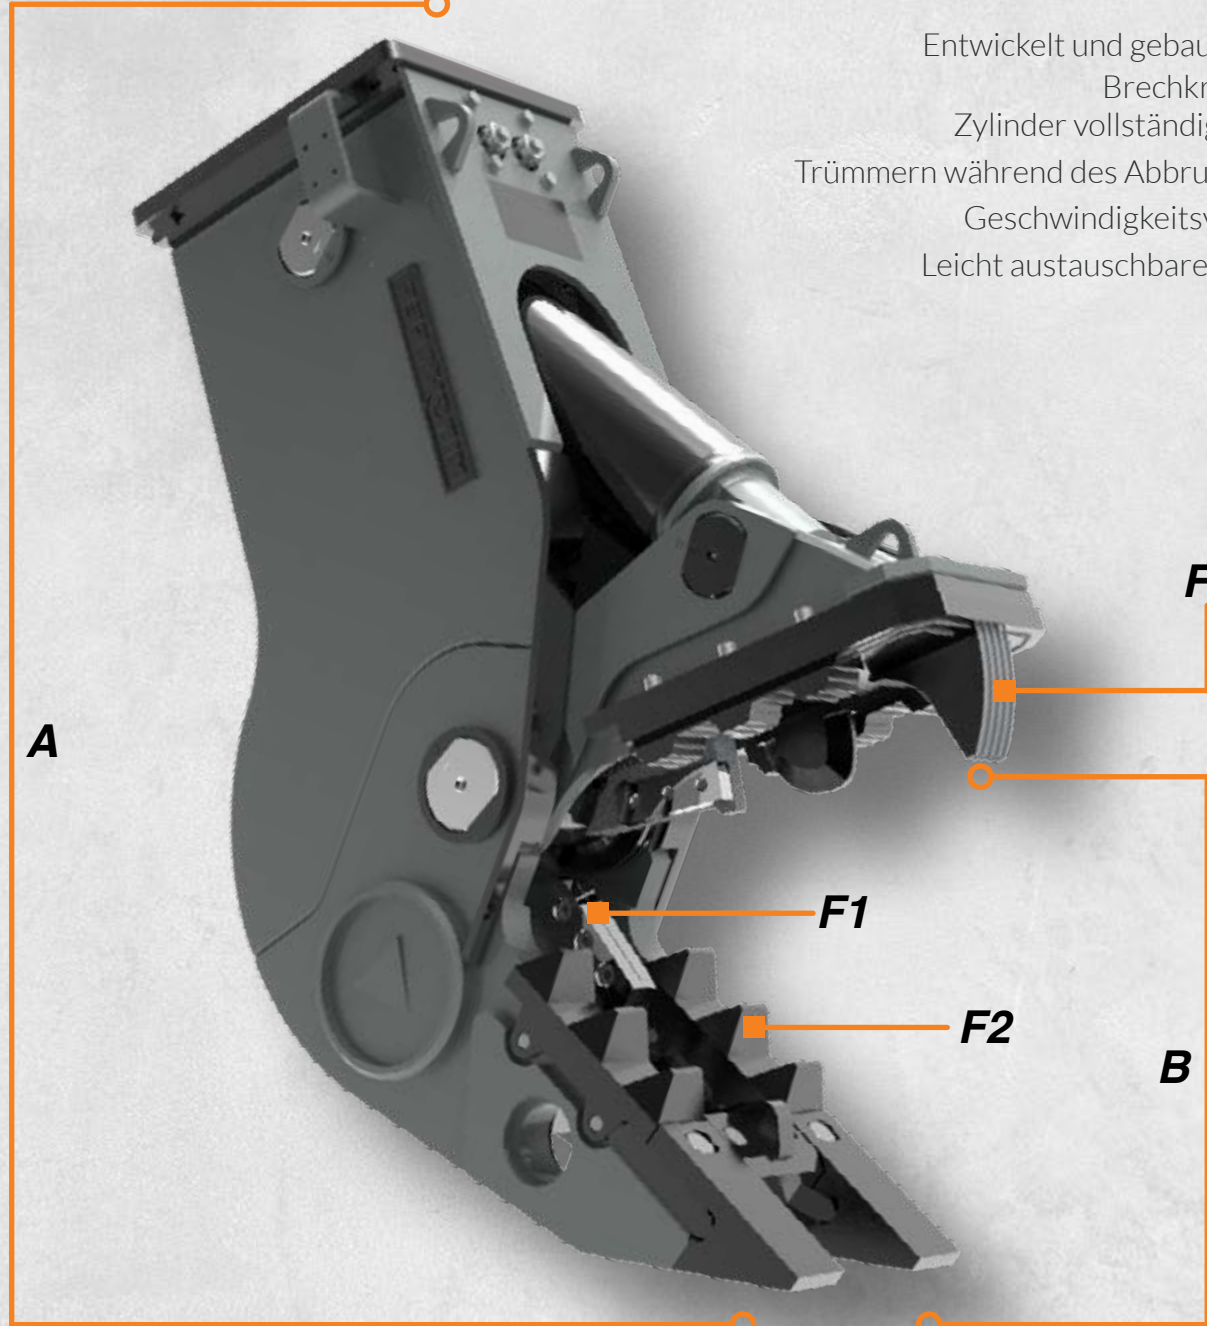

STATISCHE PULVERISIERER VON KINSHOFER
 SIND FÜR DEN SEKUNDÄRABBRUCH KONZIPIERT
 UND KÖNNEN SOWOHL STAHLBETON-
 KONSTRUKTIONEN AUFBRECHEN ALS AUCH
 DEN STAHL TRENNEN.

STATISCHE PULVERISIERER
 für Bagger von 15 bis 60 Ton
**Erstklassiger
Sekundärabbruch**

Entwickelt und gebaut, um eine hohe
 Brechkraft zu erreichen
 Zylinder vollständig vor möglichen
 Trümmern während des Abbruchs geschützt
 Geschwindigkeitsventil **optional*
 Leicht austauschbare Verschleißteile

Bergbau
& Steinbruch

Abriss
& Sanierung

Metallurgische
Industrie

Konstruktion

Recycling

Modelle		FPK16	FPK21	FPK32	FPK42
Trärgewicht	t	15-25	20-35	27-45	35-60
Gewicht	kg	1600	2000	3000	4000
Förderleistung Baggeröl	l/min	140-200	200-250	220-280	260-340
Baggerbetriebsdruck	bar	350	350	350	350
A	mm	2090	2230	2450	2750
B	mm	745	840	980	1200
Stahlklingenlänge	mm	200	200	300	300
F1	t	240	285	355	415
F2	t	100	125	155	200
F3	t	70	80	95	110
Ø Max.	mm	35	45	55	70



**OPTIONAL*
GESCHWINDIGKEITSVENTIL



*Alle Abbildungen und numerischen Daten in diesem Katalog sind rein indikativ und können nach unserem Ermessen und ohne Vorankündigung geändert werden.
 Wir behalten uns daher das Recht vor, sie im Hinblick auf die Verbesserung und kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Produkts zu ändern.