


**ABBRUCH ROTIERENDER
PULVERISIERER**
für Bagger von 3 bis 90 Ton

Auf Langlebigkeit ausgelegt!

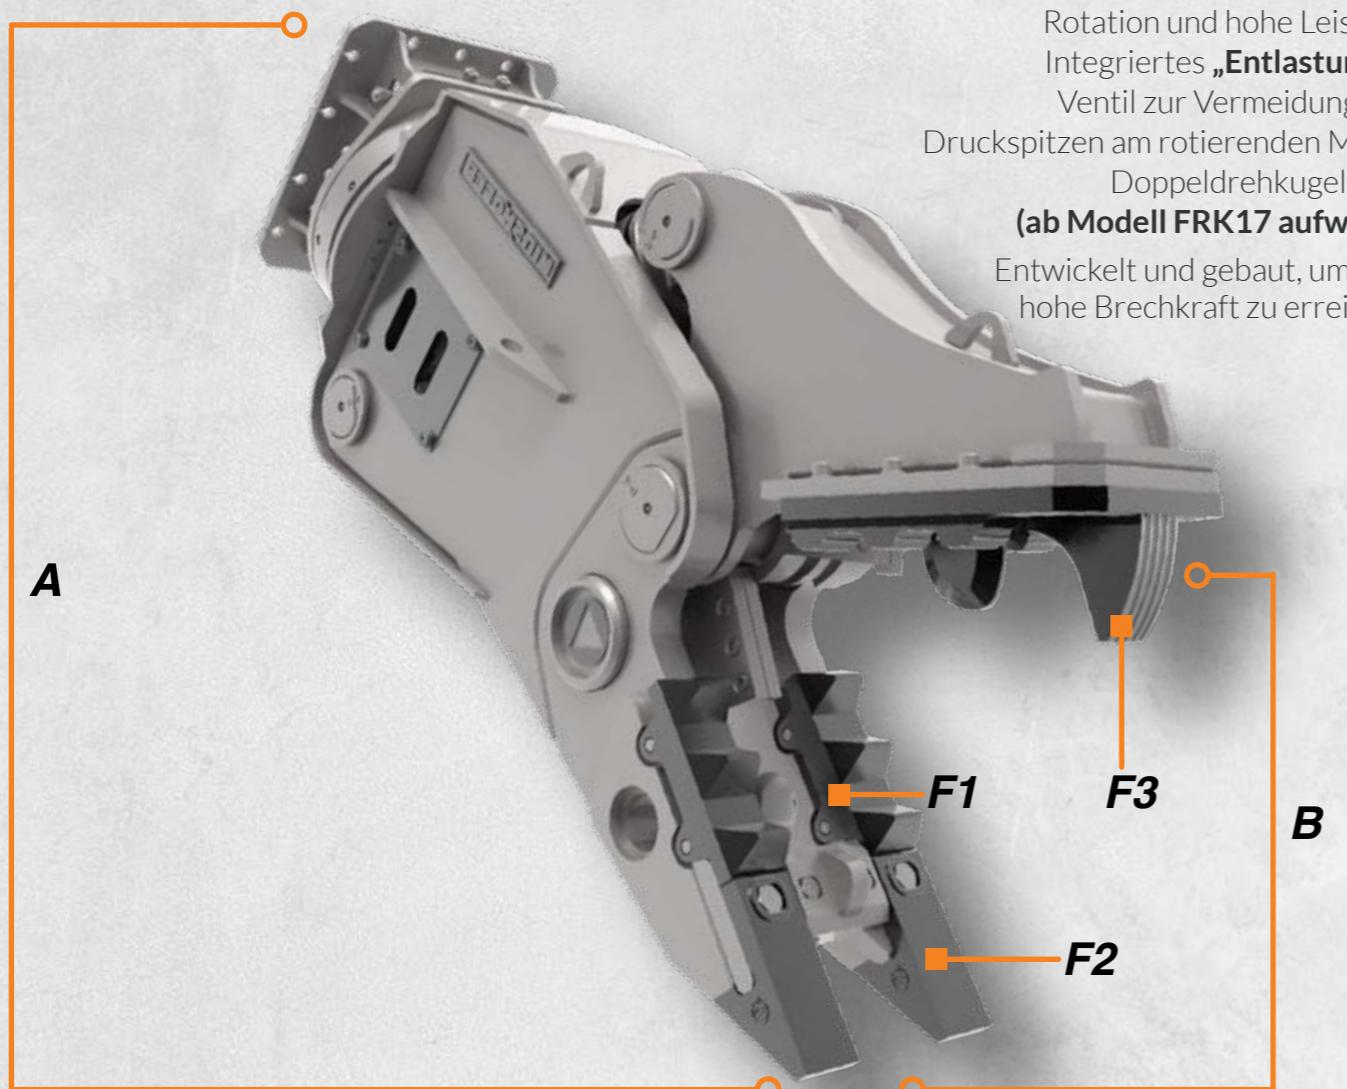

Doppelmotoren für eine hervorragende Rotation und hohe Leistung
Integriertes „Entlastungs“-Ventil zur Vermeidung von Druckspitzen am rotierenden Motor
Doppeldrehkugellager
(ab Modell FRK17 aufwärts)


Entwickelt und gebaut, um eine hohe Brechkraft zu erreichen



Bergbau
& Steinbruch




Abriss
& Sanierung



Metallurgische
Industrie



Konstruktion



Recycling

Modelle	FRK03	FRK06	FRK10	FRK13	FRK17	FRK21
Trägergewicht t	3-8	6-13	9-17	12-20	14-23	16-27
Gewicht kg	330	570	1000	1400	1650	2000
Förderleistung Baggeröl l/min	30-70	60-100	70-110	110-160	140-200	180-230
Baggerbetriebsdruck bar	280	320	300	300	300	300
360°-Drehung °	360°	360°	360°	360°	360°	360°
Durchflussmenge des Rotationsöls l/min	10-25	20-40	20-40	30-60	40-60	40-60
Rotationsdruck bar	100	100	100	140	140	140
A mm	1280	1450	1620	1900	2000	2100
B mm	415	520	605	655	720	780
Stahlklingenlänge mm	120	150	150	160	200	200
F1 t	110	130	150	190	195	220
F2 t	60	65	70	120	120	120
F3 t	35	40	45	53	63	70
Ø Max. mm	28	30	30	40	40	50
Modelle	FRK26	FRK32	FRK42	FRK60	FRK80	
Trägergewicht t	20-32	26-40	32-55	50-70	65-90	
Gewicht kg	2400	3300	4200	4800	6650	
Förderleistung Baggeröl l/min	200-300	250-350	350-450	400-500	450-600	
Baggerbetriebsdruck bar	320	320	350	350	350	
360°-Drehung °	360°	360°	360°	360°	360°	
Durchflussmenge des Rotationsöls l/min	40-60	40-60	40-60	40-60	50-70	
Rotationsdruck bar	140	140	140	140	140	
A mm	2300	2500	2700	2965	3300	
B mm	880	1000	1100	1250	1400	
Stahlklingenlänge mm	200	200	250	250	250	
F1 t	250	370	505	610	735	
F2 t	140	225	285	345	415	
F3 t	80	100	115	140	170	
Ø Max. mm	55	60	65	70	80	

ABBRUCH ROTIERENDER PULVERISIERER

für Bagger von 3 bis 90 Ton

Auf Langlebigkeit ausgelegt!




Doppelmotoren für eine hervorragende Rotation und hohe Leistung
 Integriertes „Entlastungs“-Ventil zur Vermeidung von Druckspitzen am rotierenden Motor
 Doppeldrehkugellager
(ab Modell FRK17 aufwärts)
 Entwickelt und gebaut, um eine hohe Brechkraft zu erreichen



Bergbau
& Steinbruch




Abriss
& Sanierung



Metallurgische
Industrie



Konstruktion




Recycling

FEEL
THE
POWER



DRUCK BIS 350 BAR



ALLE TEILE, DIE
AM HÄUFIGSTEN
VERSCHLEISSEN, SIND
LEICHT AUSTAUSCHBAR

***OPTIONAL
GESCHWINDIGKEITSVENTIL**

MODELL FRK17 AUFWÄRTS

