


MEHRZWECKGREIFER

für Bagger von 2,5 bis 75 Ton

Mehr Kraft in Ihre Hände!

Auswechselbare Verschleißplatten.
Robuste und voll integrierte Rotation.
Integriertes „Entlastungsventil“.
Zylinder ist vollständig vor möglichen Ablagerungen während des Abrisses geschützt.
Doppelzylinder von **PSG95**.
Verschleißplatten (400hb).
„Anschläge“ auf der Platte für konstante Verschleißerholung.

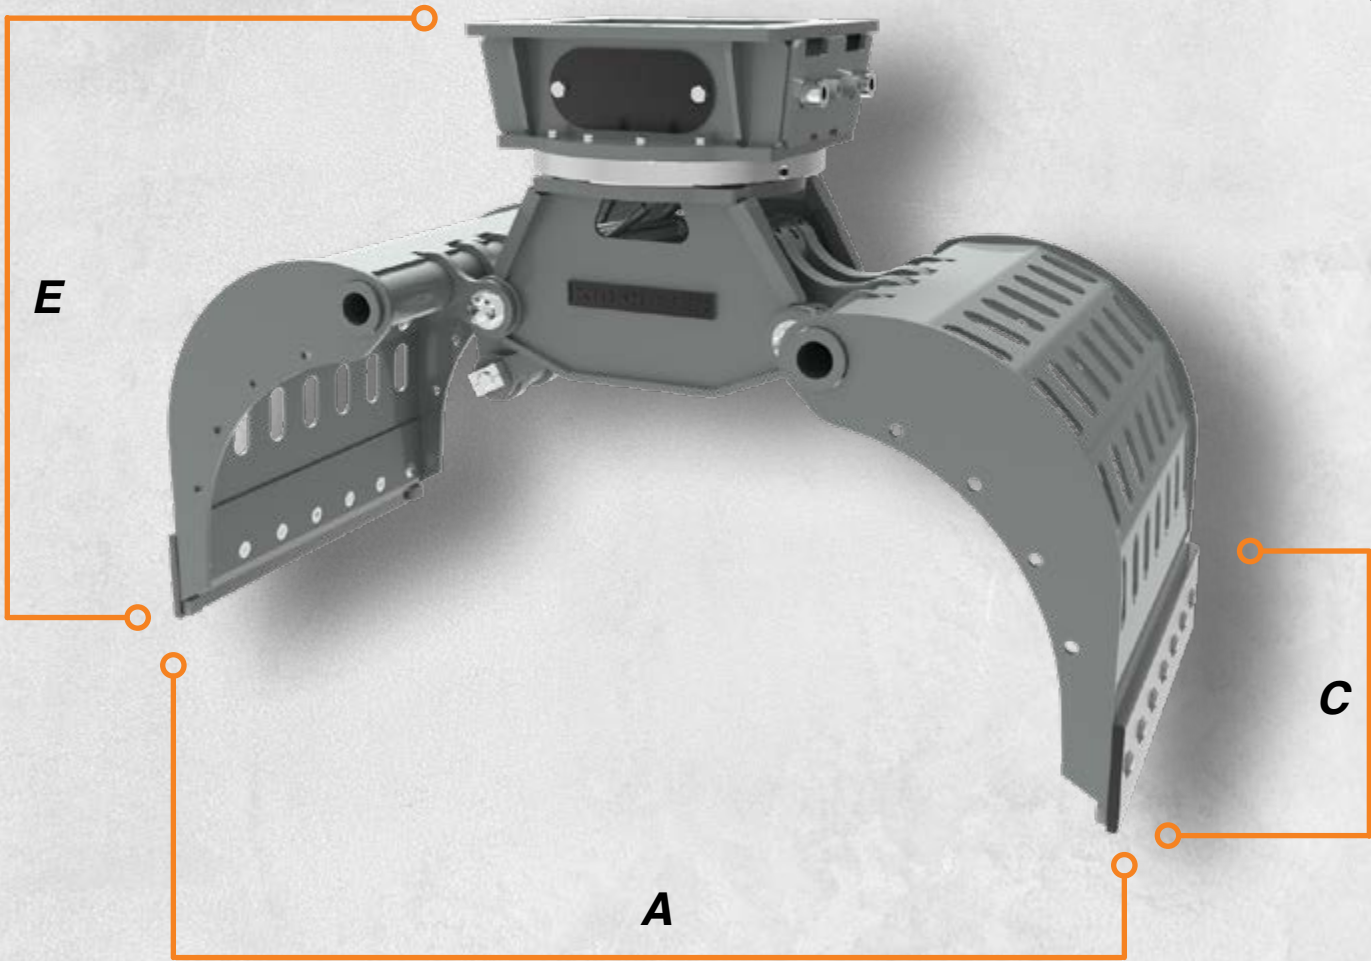


PSG + STANDARDBACKEN



Bergbau
& Steinbruch




Abriss
& Sanierung



Metallurgische
Industrie



Konstruktion



Recycling

Modelle		PSG12	PSG25	PSG35	PSG50	PSG80	PSG95	PSG110
Trärgewicht	t	2,5-3,5	3,5-4,5	4,5-6	6-10	10-15	13-18	15-21
Gewicht	kg	140* / 140**	240* / 245**	405* / 425**	445* / 465**	840* / 890**	970* / 1060**	1040* / 1140**
A	mm	800	1160	1400	1545	1760	1950	1950
Geschlossene Backenhöhe	mm	745	900	1075	1170	1340	1490	1490
C	mm	450	500	600	700	800	800	920
Geschlossene Backenbreite	mm	550	790	875	930	1070	1180	1180
E	mm	740	810	960	1000	1135	1250	1250
Anzahl von Zylindern	n°	1	1	1	1	1	2	2
Cap SAE	m³	0,1	0,15	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6
Baggerbetriebsdruck	bar	210	250	300	300	320	350	350
Förderleistung Baggerö	l/min.	20	25	40	50	100	120	120
Rotationsdruck	bar	120	120	140	140	210	210	210
Durchflussmenge des Rotationsöls	l/min.	3	3	5	5	10 / 20***	10 / 20***	10 / 20***

Modelle		PSG140	PSG200	PSG250	PSG300	PSG400	PSG500
Trärgewicht	t	17-28	24-35	28-45	35-50	45-65	50-75
Gewicht	kg	1530* / 1655**	1890* / 2030**	2480* / 2715**	2790* / 3480**	3910* / 4400**	4220* / 4850**
A	mm	2120	2400	2420	2800	2850	3050
Geschlossene Backenhöhe	mm	1615	1735	1915	2130	2165	2280
C	mm	1020	1205	1205	1500	1500	1650
Geschlossene Backenbreite	mm	1310	1360	1385	1540	1780	1860
E	mm	1405	1450	1660	1750	1880	1935
Anzahl von Zylindern	n°	2	2	2	2	2	2
Cap SAE	m³	0,8	0,95	1,0	1,3	1,5	1,8
Baggerbetriebsdruck	bar	350	350	350	350	350	350
Förderleistung Baggerö	l/min.	170	170	200	200	250	250
Rotationsdruck	bar	210	210	210	210	250	250
Durchflussmenge des Rotationsöls	l/min.	10 / 20***	15 / 30***	15 / 30***	15 / 30***	15 / 30***	15 / 30***

* PSG MIT STANDARDBACKEN
** PSG MIT ABBRUCHBACKEN
*** DOPPELMOTOR

*Alle Abbildungen und numerischen Daten in diesem Katalog sind rein indikativ und können nach unserem Ermessen und ohne Vorankündigung geändert werden.
Wir behalten uns daher das Recht vor, sie im Hinblick auf die Verbesserung und kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Produkts zu ändern.