


Schnappt euch alles!

Auswechselbare Verschleißplatten (400hb).
Robuste und voll integrierte Rotation.
Entlastungsventil für hydraulische Rotation.
Der Zylinder ist vollständig vor möglichen
Ablagerungen während des Abrisses geschützt.
Öffnungs-/Schließsperrventil ***optional**.
Satz für zwei Hydraulikleitungssysteme
(KGR15-KGR75)

***Optional.** Dieser Satz
kann nur zum Zeitpunkt der
Bestellung erworben werden. Es ist nicht
möglich, diesen Satz nach der
Produktinstallation hinzuzufügen.

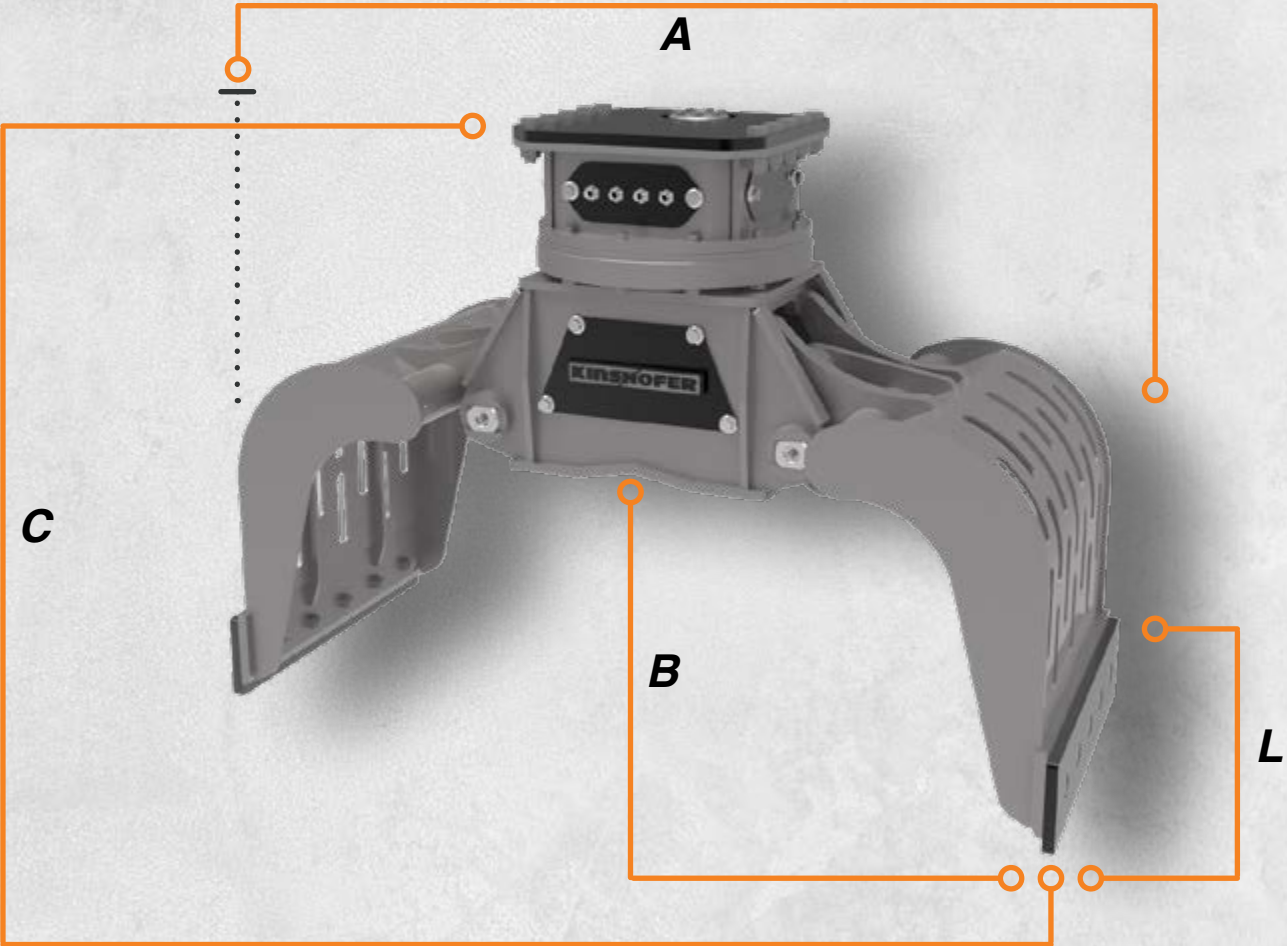


DIE NEUEN MEHRZWECKGREIFER
DER KGR-BAUREIHE SIND FÜR
HANDHABUNG, RECYCLING
UND KLEINE ABRÜCHE
KONZIPIERT.



Bergbau
& Steinbruch



Abriss
& Sanierung



Metallurgische
Industrie



Konstruktion



Recycling

Modelle		KGR10	KGR15	KGR25	KGR45
Trärgewicht	t	1-3	1.5-4	4-7	5-12
Gewicht + Standardbacke	kg	93	145	240	480
Gewicht + Abbruchbacke	kg	/	155	310	560
Gewicht + Zahn Backe	kg	/	155	245	480
Förderleistung Baggeröl	l/min	14	15	20	25
Baggerbetriebsdruck	bar	180	200	250	250
360°-Drehung	°	360°	360°	360°	360°
Durchflussmenge des Rotationsöls	l/min	8-16	10-20	10-20	15-25
Rotationsdruck	bar	80	100	100	100
A	mm	700	925	1170	1500
B	mm	270	300	370	470
C	mm	680	700	825	1045
L	mm	300	400	500	600


Modelle		KGR75	KGR100	KGR150	KGR210
Trärgewicht	t	7-16	13-19	17-30	25-45
Gewicht + Standardbacke	kg	700	1000	1500	1890
Gewicht + Abbruchbacke	kg	980	1380	1750	/
Gewicht + Zahn Backe	kg	710	1000	1510	/
Förderleistung Baggeröl	l/min	45	50	75	170
Baggerbetriebsdruck	bar	250	300	300	310
360°-Drehung	°	360°	360°	360°	360°
Durchflussmenge des Rotationsöls	l/min	15-25	40-60	40-60	30
Rotationsdruck	bar	100	100	100	210
A	mm	1635	1780	1950	2400
B	mm	520	570	675	690
C	mm	1130	1225	1550	1450
L	mm	700	800	1020	1250

**Alle Abbildungen und numerischen Daten in diesem Katalog sind rein indikativ und können nach unserem Ermessen und ohne Vorankündigung geändert werden.
Wir behalten uns daher das Recht vor, sie im Hinblick auf die Verbesserung und kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Produkts zu ändern.*

Schnappt euch alles!


Auswechselbare Verschleißplatten (400hb).
Robuste und voll integrierte Rotation.
Entlastungsventil für hydraulische Rotation.
Der Zylinder ist vollständig vor möglichen Ablagerungen während des Abrisses geschützt.
Öffnungs-/Schließsperrventil ***optional**.
Satz für zwei Hydraulikleitungssysteme
(KGR15-KGR75)

***Optional.** Dieser Satz kann nur zum Zeitpunkt der Bestellung erworben werden. Es ist nicht möglich, diesen Satz nach der Produktinstallation hinzuzufügen.

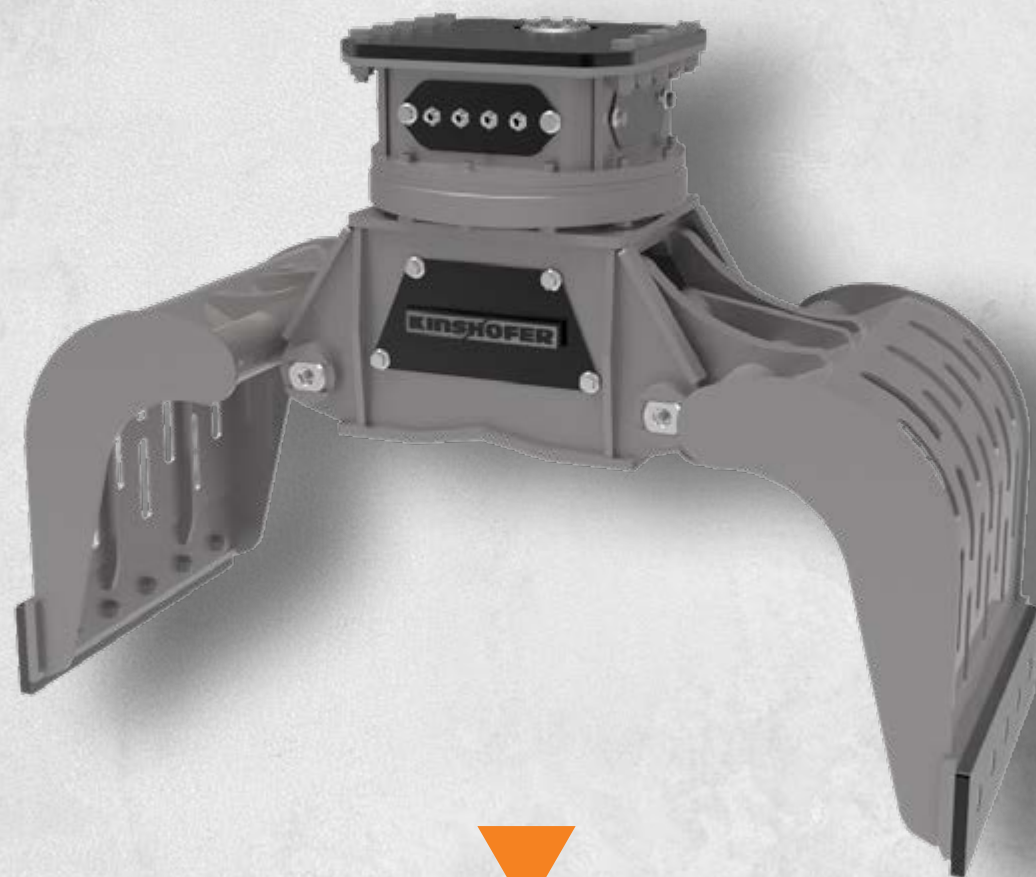

KGR + STANDARDBACKEN


DIE NEUEN MEHRZWECKGREIFER DER KGR-BAUREIHE SIND FÜR HANDHABUNG, RECYCLING UND KLEINE ABRÜCHE KONZIPIERT.



Bergbau
& Steinbruch



Abriss
& Sanierung



Metallurgische
Industrie



Konstruktion



Recycling




KGR + ABRUCHBACKEN




KGR + ZAHN BACKEN



ALLE TEILE, DIE AM
HÄUFIGSTEN
VERSCHLEISSEN,
SIND LEICHT
AUSTAUSCHBAR

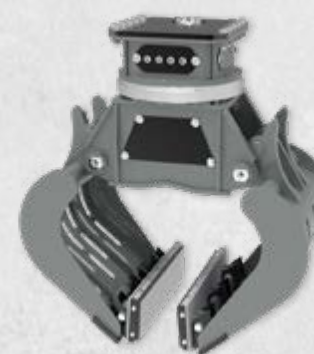

RANDHANDHABUNG

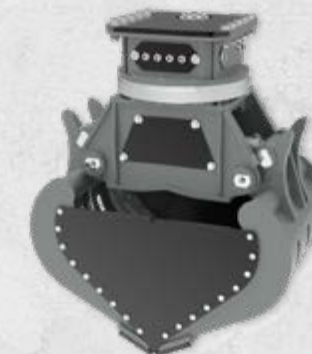

BAUSATZ FÜR DEN
VOLLSTÄNDIGEN
SEITENVERSCHLUSS



BAUSATZ FÜR DEN SEITLICHEN
VERSCHLUSS MIT ZÄHNEN

*Alle Abbildungen und numerischen Daten in diesem Katalog sind rein indikativ und können nach unserem Ermessen und ohne Vorankündigung geändert werden.
Wir behalten uns daher das Recht vor, sie im Hinblick auf die Verbesserung und kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Produkts zu ändern.