



BACKENBRECHERLÖFFEL MB-L120 S2

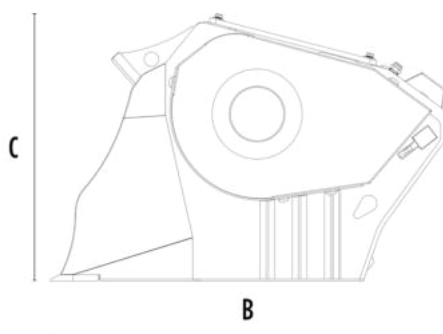

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

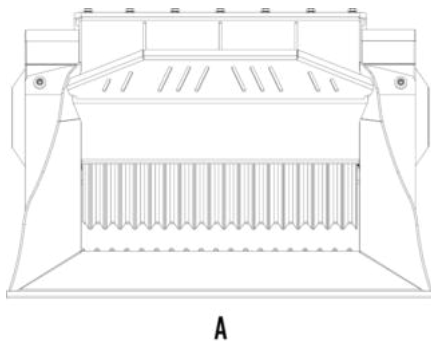

Empfohlener Bagger	t	7,5 - 12
Empfohlener Baggerlader	t	5 - 9
Empfohlener Minilader*	t	3 - 6
Gewicht	t	0,95
Ladefähigkeit	m³	0,19
Gegendruck	bar	200 - 250
Rückstaudruck	bar	< 10
Ölfluss**	l/min	95 - 120
Öffnungsbreite des Brechers	mm	790
Öffnungshöhe des Brechers	mm	250
Abmessung A	mm	1230
Abmessung B	mm	1230
Abmessung C	mm	800

* Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Besprühleinheit	Stundenzähler
24-monatige Garantie	

ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Recycling



Städtische Baustellen